

SFK Filterball Kugelhahn mit integriertem Filter



Produktauswahl


| | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Standard: | | | | | | |
| 28 Mesh 700µm | O | O | O | O | O | O |
| Sonderausführungen: | | | | | | |
| 20 Mesh 800µm | X | X | X | X | X | X |
| 40 Mesh 300µm | X | X | X | X | X | X |
| 60 Mesh 230µm | X | X | X | X | X | X |
| 80 Mesh 180µm | X | X | X | X | X | X |
| 100 Mesh 150µm | X | X | X | X | X | X |
| O | Kurzfristig lieferbar innerhalb von 5 Werktagen | | | | | |
| X | Lieferzeit auf Anfrage | | | | | |

Bestellnummer

| SFK | xxx | MS | Beispiel: SFK015MS Mesh xy Filterball 1/2" | | | | | | | |
|---|---------|-----|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| xxx Nennweite | 015 | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | | | | |
| Bei Abweichung vom Standard ist die Angabe der gewünschten Maschenweite erforderlich. | | | | | | | | | | |
| | xy Mesh | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | | | | |

SFK Filterball Kugelhahn mit integriertem Filter

DIMENSIONEN

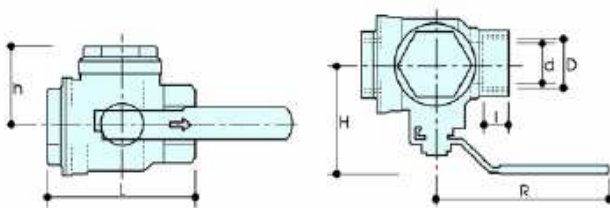

| D" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
|------|------|------|------|-------|-------|------|
| d | 18 | 20 | 28.5 | 35.5 | 45 | 56 |
| H | 50 | 50 | 66 | 82 | 89 | 120 |
| h | 37 | 37 | 51 | 60 | 74 | 90 |
| I | 15 | 16 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 28 |
| L | 69 | 69 | 95 | 111 | 127 | 154 |
| R | 95 | 95 | 120 | 150 | 150 | 200 |
| Acc. | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Gr. | 445 | 450 | 1160 | 1850 | 2800 | 5400 |

Alle Gewinde gemäß ISO 7/1 oder ISO 228

MATERIALEN



| | |
|---------------------|--|
| Ventilkörper | CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 Teil6) |
| Kugel | CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 Teil6) Diamantgeschliffen und hartverchromt |
| Spindel | CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 Teil6) |
| Stopfbuchse | CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 Teil6) Regulierbar |
| Mutter | CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 Teil6) |
| Dichtungen | PTFE |
| O-Ringe | 2 x FKM fluoroelastomer |
| Filter | Stainless steel AISI 304 |
| Hebel | Verzinkter Stahl. PVC-Belag mit "Pad Printing" |

ANSCHLUßVARIANTE

| | |
|------|--------------------------|
| 51F | I x I, Blauer Stahlhebel |
| 51FS | I x I, Blauer Stahlhebel |

HANDGRIEFFVARIANTE

| | |
|-----|-----------------------|
| 51F | Blue steel lever |
| 52F | Blue butterfly handle |

ZULASSUNGEN

