

SFK Filterball Kugelhahn mit integriertem Filter



Produktauswahl


	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Standard:						
28 Mesh 700µm	O	O	O	O	O	O
Sonderausführungen:						
20 Mesh 800µm	X	X	X	X	X	X
40 Mesh 300µm	X	X	X	X	X	X
O	Kurzfristig lieferbar innerhalb von 5 Werktagen					
X	Lieferzeit auf Anfrage					

Bestellnummer

SFK	xxx	MS					Beispiel: SFK015MS Mesh xy Filterball 1/2"				
xxx Nennweite	015	020	025	032	040	050					
Bei Abweichung vom Standard ist die Angabe der gewünschten Maschenweite erforderlich.											
	xy Mesh	20	40								

SFK Filterball Kugelhahn mit integriertem Filter

DIMENSIONEN

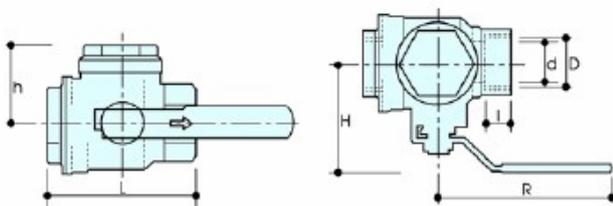

D"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	18	20	28.5	35.5	45	56
H	50	50	66	82	89	120
h	37	37	51	60	74	90
l	15	16	21.5	23.5	23.5	28
L	69	69	95	111	127	154
R	95	95	120	150	150	200
Acc.	2	2	3	4	4	5
Gr.	445	450	1160	1850	2800	5400

Alle Gewinde gemäß ISO 7/1 oder ISO 228

MATERIALEN



Ventilkörper	CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 Teil6)
Kugel	CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 Teil6) Diamantgeschliffen und hartverchromt
Spindel	CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 Teil6)
Stopfbuchse	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 Teil6) Regulierbar
Mutter	CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 Teil6)
Dichtungen	PTFE
O-Ringe	2 x FKM fluoroelastomer
Filter	Stainless steel AISI 304
Hebel	Verzinkter Stahl. PVC-Belag mit "Pad Printing"

ANSCHLUßVARIANTE

51F	I x I, Blauer Stahlhebel
51FS	I x I, Blauer Stahlhebel

HANDGRIEFFVARIANTE

51F	Blue steel lever
52F	Blue butterfly handle

ZULASSUNGEN

